



En una palabra  
**Confort**



## Estufas de energía líquida

### Estufas de mecha



Modelo	Tosai 260 A CE	Tosai 360 A CE
Características:	Mecha de Fibra de Vidrio	
Potencia calorífica nominal:	2.400W/h	3.000W
Consumo nominal de combustible:	0,25l/h - 200 gr/h	0,30l/h - 250 gr/h
Superficie mínima a instalar:	40m <sup>3</sup>	40 m <sup>3</sup>
Superficie recomendada a calentar:	95 m <sup>3</sup>	120 m <sup>3</sup>
Capacidad del depósito:	3,2 litros	4 litros
Autonomía aproximada:	+/-13 horas	+/-13 horas
Sistema de seguridad:	Antivuelco, Apagado rápido, Dispositivo Air Sensor y Tapa Fría	Atmosférica y Antivuelco
Color:	Gris	Gris
Dimensiones: Alto x ancho x fondo	440 x 470 x 310 (mm)	500 x 470 x 310 (mm)
Peso:	8,20 kg	11 kg
Accesorios:	Modo de Empleo (no incluye bomba trasvasadora ni pilas)	
Garantía:	2 años (excepto piezas sujetas a desgaste o utilización de combustibles inadecuados)	
Homologaciones:		
Código EAN:	5420020000302	5420020001675



Extra 10 litros



Extra 20 litros



Extraplus Pack 4x4 litros

## Combustibles recomendados

Keroclair es un combustible especial, con alto poder calorífico idóneo para todo tipo de estufas. Keroclair garantiza un alto rendimiento y una combustión óptima, limpia y segura.

	Extra 10 litros	Extra 20 litros	Extraplus Pack 4x4 litros
Código EAN:	8426166001408	8426166001453	8426166001101

## Estufas electrónicas



Modelo	Tosai SRE 300 CE	Tosai SRE 4600 CE
Características:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termostato de Regulación electrónica</li> <li>• Dispositivo Air Sensor</li> <li>• Pantalla LCD</li> <li>• Temporizador Electrónico 24 h</li> <li>• Detector CO/O<sub>2</sub></li> <li>• Dispositivo Antivuelco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termostato electrónico</li> <li>• Economía de uso: ECO</li> <li>• Detector CO/O<sub>2</sub></li> <li>• Dispositivo Air Sensor</li> <li>• Sensor de infrarrojo de CO<sub>2</sub></li> <li>• Botón bloqueo para niños</li> <li>• Temporizador Electrónico 24 h.</li> <li>• Alarma de rellenado</li> <li>• Autodiagnóstico</li> <li>• Dispositivo antivuelco</li> <li>• Pantalla LCD</li> </ul>
Potencia:	De 800 W a 3.000 W	De 1.000W a 4.600 W
Capacidad de calentamiento:	120 m <sup>3</sup>	185 m <sup>3</sup>
Consumo:	min. 0,07 l/h – max. 0,30 l/h	min. 0,10 l/h – max.0,46 l/h
Capacidad del depósito:	5 Litros	7 Litros
Dimensiones: alto x ancho x fondo (mm):	400 x 420 x 310	460 x 500 x 310
Peso:	12 kg.	13 kg.
Autonomía:	De 16 a 62 horas	De 20 a 70 horas
Accesorios:	Modo de Empleo (no incluye bomba trasvasadora)	
Garantía:	2 años (excepto piezas sujetas a desgaste o utilización de combustibles inadecuados)	
Homologaciones:	  	
Código EAN:	5420020002214	5420020001729

## Accesorios de estufas



Artículo	Bomba trasvasadora manual	Bomba trasvasadora eléctrica	Plataforma rodante
Código EAN	8424837050038	8424837050045	8424837050014

## Calefactores cerámicos



Modelo	CH 18 M	SE 2000	TE 2200
Características	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panel de mandos con doble selector de Temperatura y Funciones</li> <li>- Función Ventilación</li> <li>- Función Calefacción a 1100W</li> <li>- Función Calefacción a 1800W</li> <li>- Protección por Sobrecalentamiento</li> <li>- Luz Piloto de encendido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pantalla LED</li> <li>- Mando a Distancia</li> <li>- Ajuste electrónico del termostato</li> <li>- Temporizador electrónico</li> <li>- Protección por Sobrecalentamiento</li> <li>- Luz Piloto de encendido</li> <li>- Anti helada</li> <li>- Filtro y Asa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mando a Distancia</li> <li>- Pantalla LED</li> <li>- Ajuste electrónico del Termostato</li> <li>- Temporizador electrónico</li> <li>- Protección por Sobrecalentamiento</li> <li>- Luz Piloto de encendido</li> <li>- Anti helada</li> <li>- Filtro y Asa</li> </ul>
Tipo:	Calefactor cerámico PTC Manual de Sobremesa	Calefactor cerámico PTC Electrónico de Sobremesa	Calefactor cerámico PTC Electrónico Tipo Torre
Potencia:	230V - 1100W / 1800W	230V - 2000 W	230V - 2200 W
Función calefactora:	Mínima (1100W) / Máxima (1800W)	Alta / Media / Baja	Alta / Media / Baja
Posibilidad de oscilación:	No	SÍ - 60°	SÍ - 60°
Dimensiones: alto x ancho x fondo	243 x 200 x 143 (mm)	338 x 227 x 173,5 (mm)	551 x 222 x 195 (mm)
Peso:	1,5 kg	1,43 kg	2,3 kg
Embalaje:	Suministrado en Cajas de 8 Unidades	Suministrado en Cajas de 6 Unidades	Suministrado en Cajas de 4 Unidades
Garantía:	2 Años		
Homologaciones:			
Código EAN:	8426166028030	8426166025206	8426166025213

## Calefactores Split



Modelo	S-10/20-M	S-10/20-D
Características	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panel de mandos analógico mediante pulsadores y leds indicadores de funciones activadas</li> <li>- Posibilidad de seleccionar Ventilación y Calefacción</li> <li>- Programador horario de hasta 7,5 horas en tramos horarios de ½ hora</li> <li>- Termostato de seguridad para prevenir el sobrecalentamiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panel de mandos digital con pantalla LCD donde se visualizan todas las funciones activadas</li> <li>- Posibilidad de seleccionar Ventilación y Calefacción</li> <li>- Programador horario de hasta 8 horas en tramos horarios de 1 h.</li> <li>- Termostato de temperatura y de seguridad para prevenir el sobrecalentamiento</li> <li>- Función Ionizadora con indicador en el Panel de Mandos</li> </ul>
Tipo:	Calefactor y Ventilador "Split mural" Analógico	Calefactor y Ventilador "Split mural" Digital
Función calefactora:	Mínima (1000W) / Máxima (2000W)	Mínima (1000W) / Máxima (2000W)
Dimensiones: alto x ancho x fondo	200 x 515 x 125 (mm)	200 x 515 x 125 (mm)
Peso:	3 kg	3 kg
Nivel sonoro:	65 dB	65 dB
Mando a distancia:	Sí, con selector de todas las funciones	Sí, con selector de todas las funciones
Oscilación	No	Si. Amplio ángulo de salida de aire oscilante
Embalaje:	Suministrado en Cajas de 4 Unidades	Suministrado en Cajas de 4 Unidades
Garantía:	2 Años	
Homologaciones:		
Código EAN:	8426166028023	8426166028078

## Emisores secos




Incluidos soportes de suelo con ruedas



Modelo	ECH-1000	ECH-1500	ECH-2000
Tipo:	Emisor Seco	Emisor Seco	Emisor Seco
Elementos:	4	6	8
Potencia:	1000 W	1500 W	2000 W
Dimensiones alto x ancho x fondo:	625 x 560 x 100	625 x 720 x 100	625 x 880 x 100
Pantalla LCD:	Si	Si	Si
Seguridad por limitador térmico:	Si	Si	Si
Programación diaria / semanal:	Si	Si	Si
Cable con clavija:	Si	Si	Si
Soportes pared y ruedas:	Si	Si	Si
Código ean:	8426166080182	8426166080199	8426166080205
Garantía:	2 Años		
Homologaciones:			

## Láminas autoadhesivas Antivaho para espejos

Modelo	VA/500x500	VA/600	VA/760x570
Potencia:	60 W	55 W	100 W
Embalaje:	3 uds	3 uds	3 uds
Tensión:	220 V - 240 V / 50 Hz		
Resistencia:	CLASE II		
Montaje:	Pegar en la parte trasera del espejo		
Cable:	Manguera aislada sin toma de tierra		
Largo en mm:	500	Diámetro 600	760
Ancho en mm:	500		570
Código EAN:	8426166007004	8426166007011	8426166007028
Garantía:	2 años		

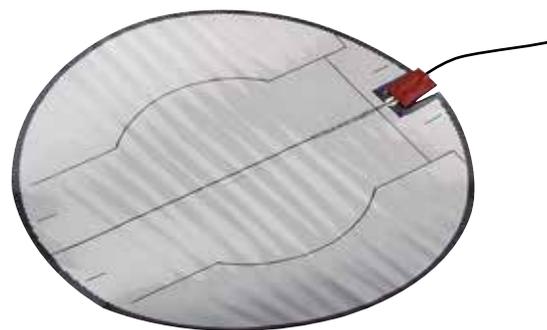

Modelo VA/600

## Deshumidificadores

## Controle la calidad del aire

Un exceso de humedad en el ambiente tiene consecuencias en la vivienda (mohos, condensación...) y peor aún en la salud (bacterias, ácaros y complicaciones en artritis, reuma...).



Modelo	DF 12-A	Style 16-M	DF 20-E	DN 35-E	DN 35-RE
Capacidad de deshumidificación:	12 l/día (30°C y 80%HR)	16 l/día (30°C y 80%HR)	20 l/día (30°C y 80%HR)	35 l/día (30°C y 80%HR)	35 l/día (30°C y 80%HR)
Alimentación:	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Consumo eléctrico:	200 W	330 W	355 W	600 W	600 W / 750W en Calefacción
Nivel sonoro:	41 dB(A)	39 dB	41 dB	45/41 db(A)	45/41 dB(A)
Temperatura de funcionamiento:	min 5°C - max 32°C	min 5°C - max 35°C	min 5°C - max 35°C	min 5°C - max 32°C	min 5°C - max 32°C
Desescarche automático:	Si	Si	Si	Si	Si
Capacidad del depósito:	2,5 litros	4,5 litros	4 litros	4,8 litros	4,8 litros
Refrigerante:	R-134-a	R-134-a	R-410-a	R-134-a	R-134-a
Superficie máxima recomendada a deshumidificar:	40 m <sup>2</sup>	65 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>
Control:	Selector manual de humedad con indicador de depósito lleno	Selector Manual de Humedad con indicador de depósito lleno	Selector Digital de Humedad y Ventilación con indicador de depósito lleno - 2 Velocidades de ventilación - Temporizador horario de paro o puesta en marcha. - Pantalla visualizadora de Funciones	- Selector Digital de Humedad y 2 velocidades de Ventilación. - Indicador de depósito lleno - Temporizador horario de 24h - Nivel de agua en depósito visible - Pantalla digital visualizadora de Funciones - Oscilación de la salida de aire - Auto Re-Start (arranque automático después de un corte de luz)	- Selector Digital de Humedad y 2 velocidades de Ventilación - Incluye Función Calefacción - Indicador de depósito lleno - Temporizador horario de 24 h - Nivel de agua en depósito visible - Pantalla digital visualizadora de Funciones - Oscilación de la salida de aire
Peso:	9,6 kg	12,7 kg	13,4 kg	15,2 kg	15,7 kg
Dimensiones: alto x ancho x fondo	440 x 320 x 260 (mm)	621 x 345 x 261 (mm)	582 x 362 x 270 (mm)	564 x 368 x 250 (mm)	564 x 368 x 250 (mm)
Filtro:	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Posibilidad drenaje continuo:	Si	Si	Si	Si	Si
Ruedas:	No	Si (4)	Si (4)	Si (4)	Si (4)
Garantía:	2 años				
Homologaciones:					
Código EAN	8426166900930	8426166005345	8426166900657	8426166900954	8426166901005

El clima que se lleva

Conozca otros productos de nuestra gama:



## Emisores térmicos

Confort, estilo y tecnología, para un óptimo aprovechamiento de la energía



## Toalleros eléctricos

Calor confortable y diseño para su baño



## Film Radiante

Calefacción eléctrica por suelo radiante: calor confortable a sus pies



Pida más información en su establecimiento de confianza o visite nuestra página web [www.lineaplus.eu](http://www.lineaplus.eu)



**kayami®**  
estufas y calefactores



**keroclair®**  
combustible líquido



**kayami®**  
deshumidificadores



**Línea Plus Essege, S.L.U.**  
Arkotz Kalea, 1 - Pol. Lanbarren  
20180 Oyarzun (Guipúzcoa)  
Tfno: 943 493 555  
Fax: 943 493 888  
lineaplus@lineaplus.eu  
www.lineaplus.eu

Su distribuidor



Linea Plus garantiza la veracidad de los datos técnicos de este catálogo salvo error tipográfico

