lineaplus

Excelencia
en confort

Catálogo de Verão

2019

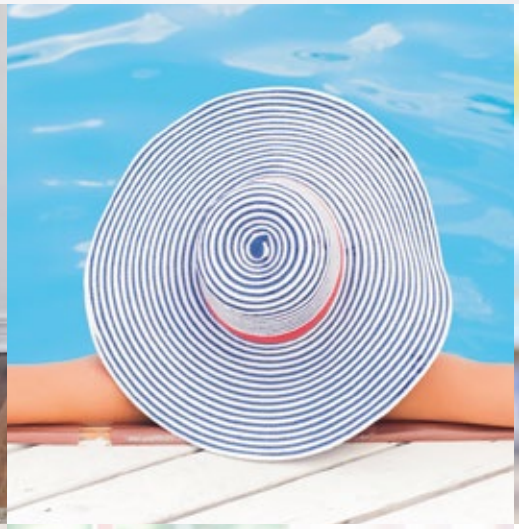

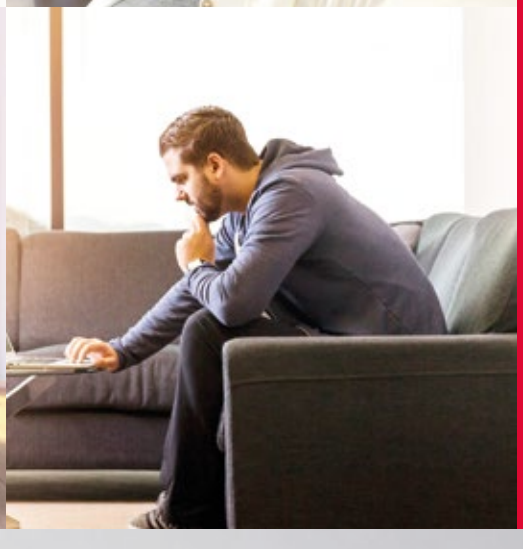

lineaplus

Excelencia
en confort

Na **Linea Plus**, dedicamo-nos à comercialização e fabrico de produtos de aquecimento, climatização e iluminação doméstica e profissional.

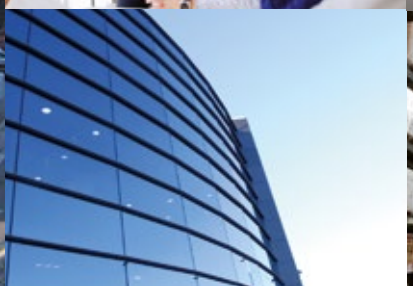

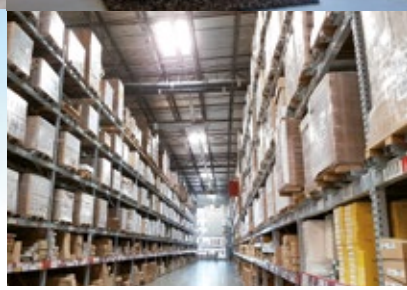

Mais de 25 anos dedicados à excelência e conforto

Os mais de 25 anos da nossa empresa fizeram que a nossa introdução no mercado tivesse sido particularmente importante, e que os nossos mais de 300 clientes, e os seus 4.000 pontos de venda, nos reconheçam como uma empresa confiável, de qualidade e serviço profissional.

Somos uma empresa especializada na *excelência em conforto* que foca a sua área de ação em Espanha e Portugal com uma ampla gama de produtos, reunindo sempre a tecnologia e conceção a fim de conseguir uma eficiência energética ideal e uma total segurança nos nossos aparelhos.

Pertencemos ao grupo belga **ESSEGÉ**, líder europeu em produtos de Aquecimento e Carvão vegetal com mais de 100 milhões de faturação total, com filiais em Itália, França, Bélgica e Espanha, e com presença na Alemanha, Reino Unido, Polónia e Portugal.

Índice geral

Desumidificadores

Pág. 02-05

- DN 12 EY / DN 12 EN — Pág. 03
- DN 16 EN / DN 16 EY / DN 20 EY — Pág. 04
- DN 35 EN / DN 60 EY — Pág. 05

Purificadores de ar

Pág. 06-07

- PD-3WB — Pág. 06
- PD-36WB / PD-36DB — Pág. 07

Umidificadores

Pág. 08-09

- HD-3S — Pág. 08
- HD-5BS / HD-5ES — Pág. 09

Condicionadores de ar evaporativos

Pág. 10

- VCI-1400 / VCI-1200 — Pág. 10

Colunas de ar

Pág. 11

- TF-45RC / DIGITOWER 400 — Pág. 11

Condicionador de ar portátil

Pág. 12-13

- AFC-9000 / AF-9000 — Pág. 13

Desumidificadores RUBY

RUBY

Aumente o seu bem-estar

Os novos desumidificadores **RUBY, oferecem as vantagens do gas refrigerante R290, o composto natural mais ecológico do mercado com zero ODP (Ozone Depletion Potential).**

São aparelhos portáteis, com **depósitos de maior capacidade,** umidóstato para medir e controlar o nivel de umidade, rodas para facilitar o movimento, função de reinício automático (arranque automático após uma falha de energia), descongelação automática e possibilidade de drenagem contínua.

Os desumidificadores ajudam a evitar problemas de habitabilidade em espaços com alta porcentagem de umidade no ar. Enquanto durante o verão a umidade não é instalada nas casas, no inverno, os ambientes úmidos não esquentam e o consumo de aquecimento se multiplica. Os desumidificadores, reduzindo o excesso de umidade, conseguem não ter que usar os aquecedores na potência máxima.

DN 16 EY

Com o refrigerante mais ecológico do mercado

A solução contra umidade

A estas vantagens na poupança devem ser adicionados os benefícios que trazem para a saúde. Os desumidificadores regulam o nível de umidade para alcançar o máximo conforto das pessoas, evitando problemas respiratórios e o surgimento de futuras doenças que ocorrem em um ambiente de umidade constante.

DN 60 EY

Desumidificadores RUBY

lineaplus
Excelencia en confort

DN 12 EY

Ficha Técnica	
Capacidade de desumidificação	12 litros/día (30°C/80% HR)
Controle	Digital
Temperatura de funcionamento	Mínimo 5°C – Máximo 32°C
Capacidade do depósito	2,2 litros
Volumen de ar	120 m^3/h
Refrigerante	R-290
Superfcie máxima de desumidificação	40 m^2
Consumo elétrico	210 W
Alimentação elétrica	220-240 V ~ 50Hz
Peso liquido	11 kg
Dimensões Alt. x Larg. x Prof.	525 x 320 x 284 mm
Nível sonoro	≤ 45 dB (A)
Garantia	2 anos
Homologações	CE
Código EAN	5420020006199

- Posibilidade de drenagem continuo
- Apagado automático com depósito cheio
- Temporizador 24h
- Rodas
- Display Digital
- Filtro anti poeira
- Reinicio automático (início automático após uma queda de energía)

DN 12 EN

Ficha Técnica	
Capacidade de desumidificação	12 litros/día (30°C/80% HR)
Controle	Digital
Temperatura de funcionamiento	Mínimo 5°C – Máximo 32°C
Capacidade do depósito	2,3 litros
Refrigerante	R-290
Superfcie máxima de desumidificação	40 m^2
Consumo elétrico	265 W
Alimentação elétrica	220-240 V ~ 50Hz
Peso liquido	8,9 kg
Dimensões Alt. x Larg. x Prof.	468 x 303 x 193 mm
Garantia	2 anos
Homologações	CE
Código EAN	5420020006236

- Posibilidade de drenagem continuo
- Apagado automático com depósito cheio
- Temporizador 24h
- Descongelamento automático
- Rodas
- Display Digital
- Filtro de ar lavável
- Humidifcación regulable
- Reinicio automático (início automático após uma queda de energía)

Desumidificadores RUBY

RUBY

DN 16 EN

Ficha Técnica	
Capacidade de desumidificação	16 litros/día (30°C/80% HR)
Controle	Digital
Temperatura de funcionamento	Mínimo 5°C – Máximo 32°C
Capacidade do depósito	2,4 litros
Refrigerante	R-290
Superfcie máxima de desumidificação	65 m^2
Consumo elétrico	300 W
Alimentação elétrica	220-240 V ~ 50Hz
Peso liquido	9,2 kg
Dimensões Alt. x Larg. x Prof.	468 x 303 x 193 mm
Garantia	2 anos
Homologações	CE
Código EAN	5420020006243

- Posibilidade de drenagem continuo
- Descongelamento automático
- Nivel de agua visível em depóstio
- Alça de transporte
- Bloqueio para crianças
- Display Digital
- Filtro anti poeira
- Umidificação ajustável
- Reinicio automático (início automático após uma queda de energía)

DN 16 EY

DN 20 EY

Ficha Técnica	DN 16 EY	DN 20 EY
Capacidade de desumidificação	16 litros/día (30°C/80% HR)	20 litros/día (30°C/80% HR)
Controle	Digital	Digital
Temperatura de funcionamento	Mínimo 5°C – Máximo 32°C	Mínimo 5°C – Máximo 32°C
Capacidade do depósito	5,5 litros	5,5 litros
Volumen de ar	180 m^3/h	180 m^3/h
Refrigerante	R-290	R-290
Superfcie máxima de desumidificação	65 m^2	80 m^2
Consumo elétrico	350 W	400 W
Alimentação elétrica	220-240 V ~ 50Hz	220-240 V ~ 50Hz
Peso liquido	12,50 kg	12,50 kg
Dimensões Alt. x Larg. x Prof.	570 x 270 x 370 mm	570 x 270 x 370 mm
Nível sonoro	≤ 48 dB (A)	≤ 48 dB (A)
Garantia	2 anos	2 anos
Homologações	CE	CE
Código EAN	5420020006205	5420020006212

- Posibilidade de drenagem continuo
- Apagado automático com depósito cheio
- Temporizador 24h
- Descongelamento automático
- Alça de transporte
- Display Digital
- Filtro de ar lavável
- Umidificação ajustável
- Rodas
- Reinicio automático (início automático após uma queda de energía)

Desumidificadores RUBY

lineaplus
Excelencia en confort

DN 35 EN

Ficha Técnica	
Capacidade de desumidificação	35 litros/día (30°C/80% HR)
Controle	Digital
Temperatura de funcionamiento	Mínimo 5°C – Máximo 32°C
Capacidade do depósito	5,8 litros
Refrigerante	R-290
Superfcie máxima de desumidificação	100 m^2
Consumo elétrico	600 W
Alimentação elétrica	220-240 V ~ 50Hz
Peso liquido	15,20 kg
Dimensões Alt. x Larg. x Prof.	564 x 668x 250 mm
Nível sonoro	≤ 45 dB (A)
Garantia	2 anos
Homologações	CE
Código EAN	5420020006250

- Umidificação ajustável e 2 velocidades de ventilação
- Posibilidade de drenagem continuo
- Indicador de depósito cheio
- Nível de água visível em depósito
- Temporizador 24h
- Ecrã digital visualizador de funçãos
- Filtro anti poeira
- Descongelamento automático
- Oscilação na saída de ar
- Display Digital
- Umidifcação ajustável
- Rodas
- Reinicio automático (início automático após uma queda de energía)

DN 60 EY

Ficha Técnica	
Capacidade de desumidificação	60 litros/día (30°C/80% HR)
Controle	Digital
Temperatura de funcionamento	Mínimo 5°C – Máximo 32°C
Capacidade do depósito	7,5 litros
Volumen de ar	350 m^3/h
Refrigerante	R-290
Superfcie máxima de desumidificação	120 m^2
Consumo elétrico	600 W
Alimentação elétrica	220-240 V ~ 50Hz
Peso liquido	25 kg
Dimensões Alt. x Larg. x Prof.	680 x 560 x 420 mm
Nível sonoro	≤ 50 dB (A)
Garantia	2 anos
Homologações	CE
Código EAN	5420020006229

- Posibilidade de drenagem continuo
- Apagado automático com depósito cheio
- Temporizador 24h
- Descongelamento automático
- Rodas
- Display Digital
- Filtro de ar lavável
- Reinicio automático (início automático após uma queda de energía)

Purificadores de ar RUBY

RUBY

O ar mais saudável para melhorar sua qualidade de vida

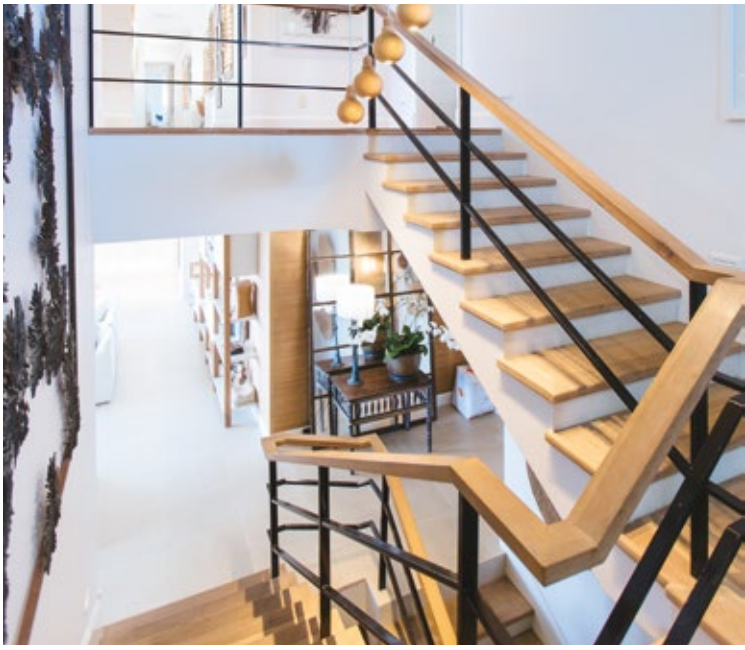

Vários estudos sobre a qualidade do ar mostram que os domicílios têm **um alto nível de contaminação,** tanto química quanto orgânica. De fato, em algumas ocasiões, o interior das casas tem taxas de poluição mais altas que as do exterior.

A poluição do ar pode causar desconforto e / ou riscos para a saúde das pessoas. Aquecedores residenciais e condicionadores de ar geram dióxido de carbono e monóxido, óxidos de nitrogênio e enxofre, entre outros poluentes.

Graças ao seu sistema exclusivo de alta filtragem ambiental, **reduz a poluição do ar em 99,97%, eliminando ácaros, pólen, contaminantes químicos e biológicos e partículas de poeira.** Assim, purificadores de ar RUBY são ideais para ambientes com **pessoas alérgicas, com problemas respiratórios, casas com crianças, com animais, casas localizadas nas cidades ...** Um ambiente purificado é um ambiente mais saudável e mais agradável para todos.

Além disso, incorporam filtros de carvão ativado que permitem reter as partículas contaminantes (monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e benzeno), reaproveitando diretamente em benefício da saúde dos ocupantes de uma casa ou escritório. Eles também oferecem as funções de esterilização por ozônio e ultravioleta (UV) que os tornam mais eficazes e eficazes na eliminação de qualquer tipo de microrganismo.

Purificador PD-3WB

Ficha Técnica	
Tensão de entrada	DC 5V
Íons negativos	8,0 x 106 iones / cm^3
Filtros multicamada	HEPA + filtro de carvão
Fluxo de ar	35 m^3/h
Area de trabalho	5-8 m^2
Dimensões Alto x diâmetro	209 x Ø 115 mm
Peso líquido	0,7 kg
Potência nominal	≤ 3,5 W
Ecrã	IMD
Dimensões do filtro Alto x diâmetro	32,2 x Ø 75 mm
Nível sonoro	≤ 35dB
Cor	Branco e preto
Garantia	2 anos
Homologações	
Código EAN	5420020006090

- Com filtro HEPA + carvão ativado
- Painel de toque
- 2 velocidades de ventilação
- Aviso para troca de filtro
- Com adaptador para veículos

Purificadores de ar
RUBY

lineaplus
Excelencia en confort

Purificador Ionizador PD-36WB

Ficha Técnica	
Tensão de entrada	110 V-230V ~50Hz
Íons negativos	5,0 x 106 iones / cm^3
Filtros multicamada	Prefiltro HEPA Filtro de carvão
Fluxo de ar	Baixo: 70 m^3 / h Médio: 100 m^3 / h Alta: 150 m^3 / h
Area de trabalho	25 - 30 m^2
Dimensões Alt. x Larg. x Prof.	303 x 329 x 170 mm
Peso líquido	4 kg
Potência nominal	≤ 36 W
Ecrã	IMD
Nível sonoro	Baixo: 25 dB Médio: 32 dB Alta: 40 dB
Cor	Branco
Garantia	2 anos
Homologações	
Código EAN	5420020006106

- Com pré filtro, filtro HEPA e carvão ativado
- 4 cabeças de gerador de íons fáceis de limpar
- Painel de toque
- Indicador LED
- Interruptor de segurança
- Taxa antibacteriana: 90%
- Taxa de purificação: 99,9%
- Aviso para troca de filtro
- 3 potências de fluxo de ar (baixo, médio, alta)
- 2, 4 e 8 horas temporizador
- Bloqueio para crianças

Purifcador Ionizador Antibacteriano PD-36DB

Ficha Técnica	
Tensão de entrada	110 V-230V ~50Hz
Íons negativos	5,0 x 106 iones / cm^3
Filtros multicamada	Filtro antimicrobiano HEPA Foto-catalizador Filtro de carvão
Fluxo de ar	Baixo: 70 m^3/h Médio: 100 m^3/h Alta: 150 m^3/h
Area de trabalho	25 - 30 m^2
Dimensões Alt. x Larg. x Prof.	303 x 329 x 170 mm
Luz ultravioleta	6W por tubo de cuarzo (vida útil de más de 6000h)
Peso líquido	4 kg
Ecrã	IMD
Controle	Digital
Potencia nominal	36 W
Nível sonoro	Baixo: 25 dB Médio: 32 dB Alta: 40 dB
Cor:	Branco
Garantia	2 anos
Homologações	
Código EAN	5420020006113

- Com filtro HEPA e carvão ativado
- Painel de toque
- 2 velocidades de ventilação
- Aviso para troca de filtro
- Con adaptador para vehículos

Umidificadores RUBY

Impede que o ambiente seque

Os umidificadores reduzem os problemas de habitabilidade dos espaços, evitando a secura no ar.

Enquanto, durante o verão, os umidificadores domésticos impedem que a secura seja instalada nas casas, no inverno, naquelas casas onde o ambiente é seco, devido ao aquecimento, evitaremos a respiração seca, tão irritante e prejudicial.

Em geral, melhoram a saúde: evitam problemas respiratórios, doenças infecciosas, secura da pele, etc mas as consequências de um ambiente excessivamente seco não são apenas pagas pelo organismo, elas também afetam os objetos localizados em casa com o aparecimento de rachaduras e falhas.

Além disso, funcionam como reguladores de aquecimento em geral, pois permitem diminuir a temperatura de conforto, reduzindo assim o consumo de aquecimento e uma gestão mais eficiente.

HD-3S

Ficha Técnica	
Control	Analógico
Potência	25 W
Potência de ar	300 ml/h
Capacidade do depósito	3,5 litros
Tempo de uso	10 horas
Dimensões Alt. x Larg. x Prof.	299 x 212 x 170 mm
Peso líquido	1,8 kg
Nível sonoro	≤ 5 dB
Area de trabalho máxima	25 m^2
Capacidade de umidificação	300 ml/h
Garantia	2 anos
Homologações	CE
Código EAN	5420020006144

- Nebulização ajustável
- Umidificador ultra-sônico
- Difusor de aroma
- Tampa grande para limpeza fácil
- Proteção de fechamento automático
- Aviso de falta de água
- Projeto de corpo integrado para supressão de ruído
- Vidro esmaltado para evitar água incrustada
- Umidade por névoa fria

Umidificadores RUBY

lineaplus
Excelencia en confort

HD-5BS

Ficha Técnica	
Controle	Digital
Potência	25 W
Potência de ar	350 ml/h
Capacidade do depósito	5,5 litros
Tempo de uso	10 horas
Dimensões Alt. x Larg. x Prof.	345 x 220 x 148 mm
Peso líquido	2 kg
Nível sonoro	≤ 5 dB
Area de trabalho máxima	35 m^2
Capacidade de umidificação	350 ml/h
Garantia	2 anos
Homologações	CE
Código EAN	5420020006151

- Vapor quente e frio
- Três níveis de umidificação
- Umidostato ajustável de 40% a 90%
- Nevoeiro quente com efeito antibacteriano
- Modo noturno, nenhum led permanece ligado
- Função Aroma
- Aviso de falta de água
- Íons negativos
- Tampa grande para limpeza fácil
- Proteção de fechamento automático
- Projeto de corpo integrado para supressão de ruído
- Vidro esmaltado para evitar água incrustada

HD-5ES

Ficha Técnica	
Controle	Digital
Potência	105 W
Potência de ar	350 ml/h
Capacidade do depósito	5,5 litros
Tempo de uso	10 horas
Dimensões Alt. x Larg. x Prof.	367 x 227 x 152 mm
Peso líquido	2 kg
Nível sonoro	≤ 5 dB
Area de trabalho máxima	40 m^2
Capacidade de umidificação	350 ml/h
Garantia	2 anos
Homologações	CE
Código EAN	5420020006168

- Vapor quente e frio
- Três níveis de umidificação
- Filtro HEPA e filtro de carvão ativado para purificação de ar
- Umidostato ajustável de 40% a 80%
- Modo automático
- Modo noturno, nenhum led permanece ligado
- Função Aroma
- Timer 10 horas
- Aviso de falta de água
- Construção de íons negativos
- Tampa grande para limpeza fácil
- Proteção de fechamento automático
- Névoa quente
- Projeto de corpo integrado para supressão de ruído
- Vidro esmaltado para evitar água incrustada

Condicionadores de ar evaporativos

kayami ambiente fresco

RUBY

Refresque seu ambiente de forma ecológica

Os condicionadores de ar por evaporação, além de refrigerar o ambiente, o fazem de maneira ecológica, utilizando apenas vapor de água.

É conveniente que haja renovação de ar na cabine onde está instalado e pode ser usado ao ar livre, como alpendres ou terraços.

Máximo desempenho a um preço muito acessível, temos modelos com grandes capacidades de volume de ar e tanques de água, que permitem que o equipamento opere por várias horas seguidas.

VCI-1400

VCI-1200

Ficha Técnica	VCI-1400	VCI-1200
Principio de funcionamento	Por evaporação de água	Por evaporação de água
Controle	Digital	Digital
Velocidade do ar	12 m/s	9 m/s
Capacidade de depósito	16 L	10 L
Fluxo de ar máximo	1.400 m^3/h	1.200 m^3/h
Nível sonoro	≤ 55 dB	≤ 52 dB
Consumo de água	1,6 l/h	1,3 l/h
Superfície máxima	40 m^2	25 m^2
Potência	130 W	130 W
Velocidade de ventilação	Alta, média, baixa	Alta, média, baixa
Modo de ventilação	Normal e noite	Normal, natural, noite
Modo noturno	Alto, médio, baixo	Alto, médio, baixo
Controle remoto	Sim (pilhas não incluídas)	Sim (pilhas não incluídas)
Rodas	4 (inclui chave para montagem)	4 (inclui chave para montagem)
Temporizador de horas	Até 24 h (em tramos de 1 hora)	Até 24 h (em tramos de 1 hora)
Movimento de oscilação / grade	Esquerda-Direita e Cima-Baixo	Esquerda-Direita e Cima-Baixo
Cor	Branco e preto	Branco
Peso líquido	9,6 kg	6,5 kg
Dimensões: Alt. x Larg. x Prof.	842 x 378 x 352 mm	720 x 320 x 295 mm
Homologações	CE	CE
Código EAN	8426166901074	5420020006182

- Ventilador de ar frio e ar condicionado
- Tecnologia de frio por evaporação
- Emissão de umidade e ar fresco
- Controle remoto
- Grande fluxo de ar
- Grandes tanques para longos processos de resfriamento
- Pantalla LCD
- Consumo de água muito pequeno
- Baixo nível de ruído
- Arrefecimento e ar condicionado por vapor de água

Colunas de ar

Refresca o ambiente sem problemas de espaço e elegantemente

Nesta categoria, as novas colunas de ar destacam-se pelo seu motor autolubrificante, funções silenciosas, poderosas e de controle remoto. Com motores de 40 e 45W de máxima eficiência, as colunas de ar são dispositivos que permitem economize espaço, dando elegância e atratividade ao local onde eles estão localizados.

TF-45RC

Ficha Técnica	
Controle	Digital
Potência	45 W/h
Volume de ar	300 m³/h
Modos de funcionamento	Nocturno, normal y natural
Modos de ventilação	Alta, Media, Baja
Nível sonoro	≤ 50 dB
Temporizador de horas	De 0,5 a 7,5 horas en tramos de 30 minutos
Balanço da grelha de ventilação	60 grados
Cor	Branco
Peso líquido	2 kg
Dimensões Alta x Base	770 x 240 Ø mm
Homologações	
Código EAN	5420020006137

- 3 velocidades
- Motor autolubrificante silencioso e potente
- Temporizador
- Controle remoto
- Oscilação

Digitower 400

Ficha Técnica	
Controle	Digital
Potência	40 W/h
Velocidad del aire (+/- 10%)	De 1,6 a 2,4 m/s
Volume de ar	400 m³/h
Ângulos de inclinação	0° / 6° / 12°
Modos de funcionamento	Automático, ventilação e noite
Modos de ventilação	Alta, média, baixa
Nível sonoro	≤ 55 dB
Controle remoto	Sí - (3 pilas AAA incluidas)
Temporizador de horas	De 0,5 a 7,5 horas en tramos de 30 minutos
Balanço da grelha de ventilação	Sim, de esquerda a direita
Cor	Preto
Peso líquido	4,5 kg
Dimensões: Alt. x Larg. x Prof.	985 x 256 x 301 mm
Homologações	
Código EAN	8426166901050

- Tela LCD com indicação de função:
  - Velocidade de ventilação
  - Modo de operação
  - Temperatura ambiente e selecionada
  - Temporizador
  - Oscilação
- 3 ângulos de inclinação
- Controle remoto

Ar Condicionado Portátil

Refresque seu ambiente da maneira mais confortável

Os aparelhos de ar condicionado de grande potência, incluem recursos extras, como ventilação e desumidificação, que os tornam realmente atraentes quando se trata de optar por um sistema para condicionar a nossa casa.

Estes são dispositivos compactos, permitem a sua transferência de um lugar para outro de uma forma simples e não requerem trabalhos para instalação.

AF-9000

Refrigerante ecológico R410

O uso de ar condicionado pode ser feito sem gastar muito, com um consumo reduzido de energia elétrica e menor emissão de dióxido de carbono no meio ambiente graças ao uso do refrigerante ecológico **R410** que não afeta a camada de ozônio.

Eles incorporam todos os acessórios para poder trabalhar em janelas, sem precisar adquirir os acessórios, todos já incluídos dentro da caixa.

Neste sentido, o condicionador de ar portátil AFC-9000 com bomba de calor ideal para a renovação da sua casa de forma eficiente e confortável e no inverno usá-lo como um dispositivo de aquecimento.

AFC-9000

Ar Condicionado Portátil

lineaplus
Excelencia en confort

AF-9000

Ficha Técnica	
Alimentação elétrica	220-240V~/ 50 Hz
Potência	950 W/h
Capacidade de refrigeração	9000 BTU (2270 frigorias)
Capacidade de desumidificação	30 litros/día
Nível Sonoro	≤ 65 dB(A)
Refrigerante	R410A
Volumen salida de ar	400 m^3/h
Superfície recomendada	20 m^2
Eficiência Energética	Clase A
Modos de funcionamento	Automático, Ar Condicionado, Ventilador e Desumidificador
Temporizador horário	Sim. Temporizador de ligado e desligado. (até 24 horas)
Controle remoto	Sim (pilhas não incluídas)
Rodas	Sim (4)
Peso líquido	22 kg
Dimensões: Alt. x Larg. x Prof.	636 x 420 x 305 mm
Acessórios	Manual de instruções, controle remoto, mangueira de saída, conector de mangueira, adaptador de janela e placa defletora.
Homologações	CE
Código EAN	8426166901067

- Ar Condicionado
- Ventilador
- Desumidificador
- 2 velocidade de ventilação
- Modo Automático e Modo Noite
- Controle remoto

AFC-9000

Ficha Técnica	
Alimentação elétrica	220-240V~/ 50 Hz
Potência	950 W/h (frío) – 900 W/h (calor)
Capacidade de refrigeração	9000 BTU (2270 frigorias)
Capacidade de desumidificação	30 litros/día
Nível Sonoro	≤ 65 dB(A)
Refrigerante	R410A
Volumen salida de ar	350 m^3/h
Superfície recomendada	18 m^2
Eficiência Energética	Clase A
Modos de funcionamento	Automático, Ar Condicionado, Ventilador, aquecedor e Desumidificador
Temporizador horário	Sim. Temporizador de ligado e desligado. (até 24 horas)
Controle remoto	Si (Pila no incluida)
Rodas	Si (4)
Peso líquido	24 kg
Dimensões: Alt. x Larg. x Prof.	671 x 416 x 300 mm
Acessórios	Manual de instruções, controle remoto, mangueira de saída, conector de mangueira, adaptador de janela e placa defletora.
Homologações	CE
Código EAN	8426166901333

- Ar Condicionado
- Ventilador
- Desumidificador
- Aquecedor
- 2 velocidade de ventilação
- Modo Automático e Modo Noite
- Controle remoto

lineaplus

Excelencia
en confort

Línea Plus Essege, S.L.U.
Arkotz Kalea 1 · Pol. Lanbarren
20180 Oiartzun · Gipuzkoa
Spain

Tel.: 943 493 555
Fax: 943 493 888
lineaplus@lineaplus.eu

www.lineaplus.eu